CIRCOLARE INFORMATIVA NEWSLETTER

Anno 2008—n° 6 **Data 01 Luglio 2008**

NUOVA LIBELLULA 1/3” VERSIONE INDUSTRIALE - CE ATEX

DISEGNO ESECUTIVO POMPA matr. ATEX01

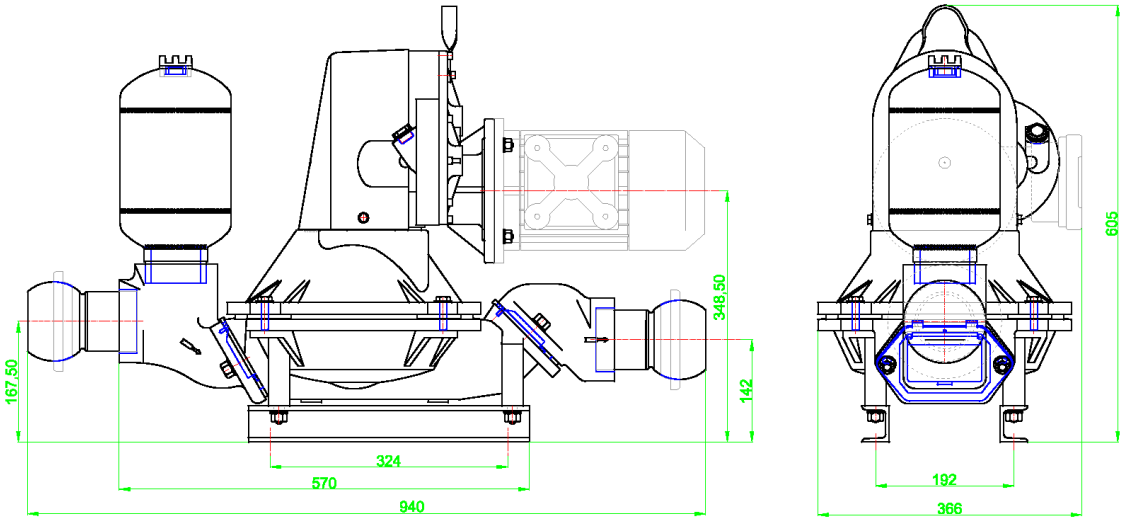

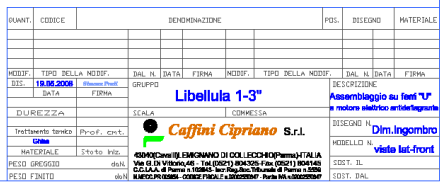

POMPA LIBELLULA 1/3” IN GHISA ASSEMBLATA SU FERRI AD “U” CON MOTORE ELETTRICO TRIFASE A 1400 RPM ANTIDEFLAGRANTE.

CAMPO D’APPLICAZIONE :

Gruppo di Apparecchi - II , Categoria 2

Zona 21 e Zona 2 - Temperatura max funzionamento 135°C

Si tratta di apparecchio con grado di protezione elevato,adatto al funzionamento in aree ove possano formarsi atmosfere esplosive sotto forma di nubi di polvere combustibile o nelle aree ove possano formarsi atmosfere esplosive consistenti in miscele di aria e sostanze infiammabili sotto forma di nebbie,vapori o gas.

Application from serial number /Applicazione da matricola

Inizio produzione 01/07/2008 con conseguente assegnazione matricola

Descrizione	Nuovi codici/New items
Pompa completa assemblata con motore e base	L13TGG3LNIBUEX1